

CARLETTI

# LISTINO PREZZI 2026

## Ethica





Slim






Extreme





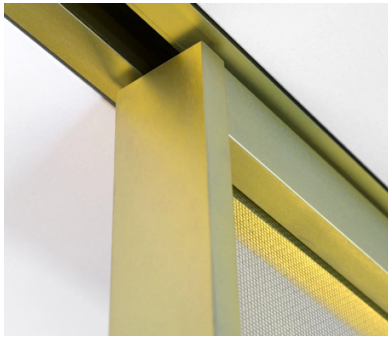

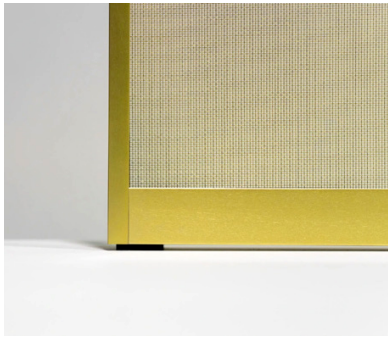

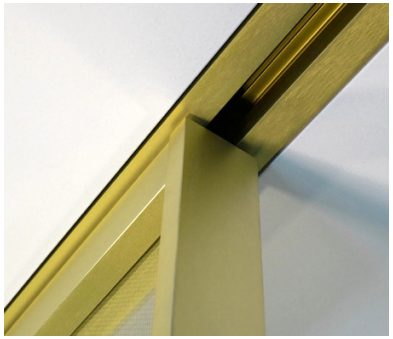



Porta scorrevole con binario incassato, binario a parete, binario a soffitto.

Puro e prezioso il vetro; leggero, formabile, lavorabile, durevole l'alluminio, insieme diventano fonte di ispirazione per creare soluzioni che dividono e mantengono in relazione gli ambienti, secondo uno stile contemporaneo dalle linee eleganti. Estremamente versatile e multifunzionale, la nuova linea anta **Ethica Slim** ed **Extreme** assecondano l'originalità progettuale con un design studiato per ante scorrevoli interno ed esterno muro ed ante battenti, su cerniere pivot e a bilico.

# Realizzazioni

## Ethica Slim/Extreme



Porta a bilico Ethica Extreme, vetro Flutes



Apertura a bilico



Vetro Scacco belga con traversini

# Realizzazioni

## Ethica Slim/Extreme



Porta scorrevole Ethica Slim/Extreme



Porta pieghevole Ethica Slim/Extreme



Traversini orizzontali e verticali

# Realizzazioni

## Ethica Slim/Extreme



Dettaglio maniglia




Dettaglio maniglia a incasso

# Porta scorrevole – soluzioni di apertura


## Ethica Slim/Extreme

### Scorrevole · 1 anta, con parete laterale

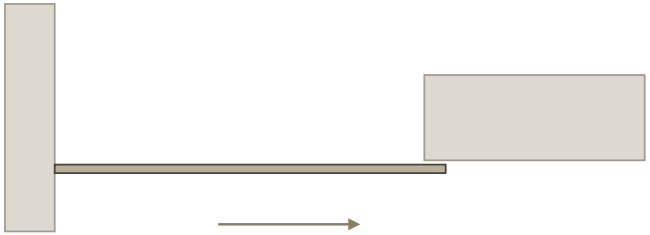


L’anta scorre su una corsia davanti alla parete e libera il vano da un lato.

### Scorrevole · 1 anta

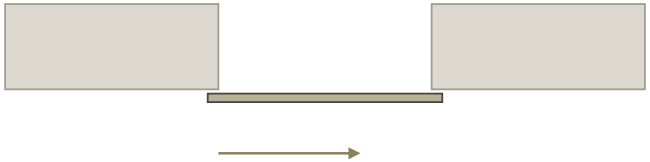


L’anta scorre su una corsia davanti alle due pareti, verso un lato.

### Scorrevole · 2 ante affiancate, apertura centrale

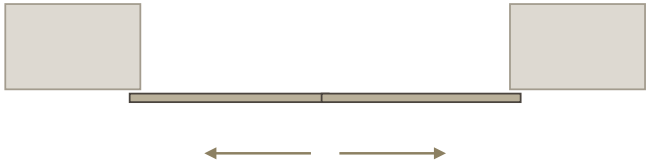


Le due ante si incontrano al centro e scorrono ciascuna verso il proprio lato.

### Scorrevole · 4 ante, apertura centrale

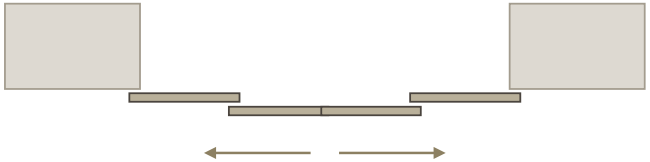

Quattro ante su due corsie: le due esterne e le due interne, con apertura al centro.

### Scorrevole · 2 ante su due corsie

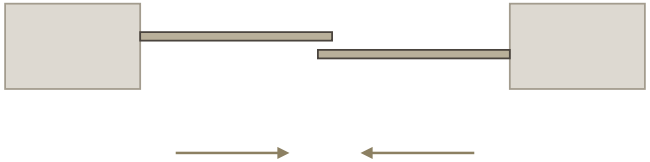


Due ante su due corsie si sovrappongono al centro: quella di sinistra scorre verso destra, quella di destra verso sinistra.


# Porta a bilico

## Ethica Slim/Extreme


### ANTA A BILICO

Ethica Extreme con maniglia
Maniglia_RET

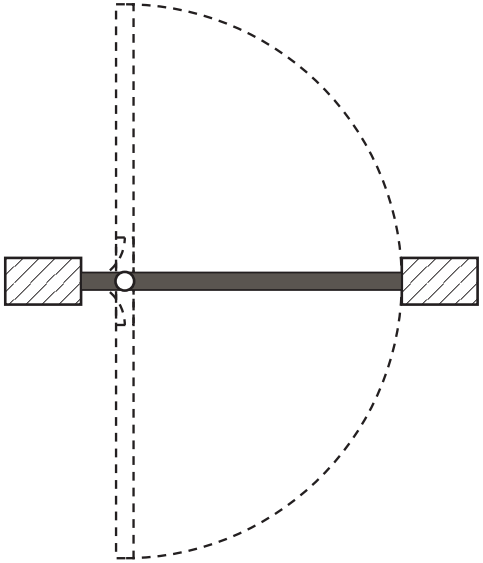


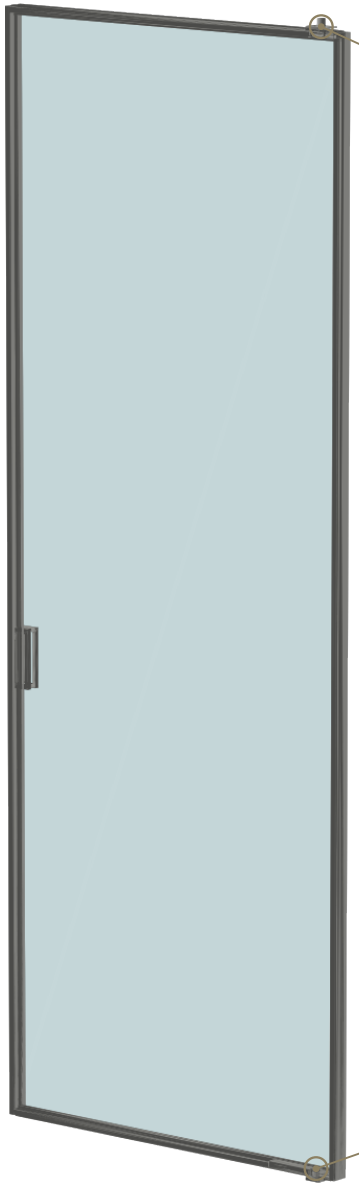

### COMPONENTE SUPERIORE A BILICO




### COMPONENTE INFERIORE A BILICO



# Porta a bilico – soluzioni di apertura


## Ethica Slim/Extreme

### Fulcro laterale · 1 anta

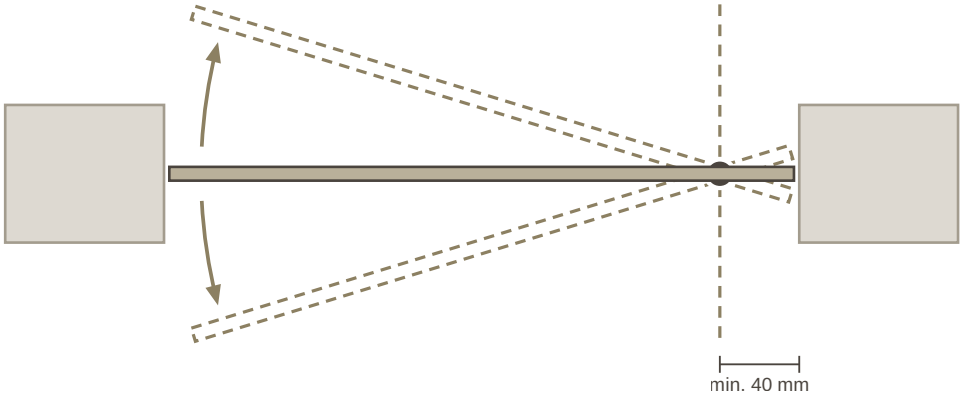



L’anta ruota attorno a un perno posto a una distanza minima di 40 mm dal muro e si apre nei due sensi.

### Fulcro laterale · 2 ante

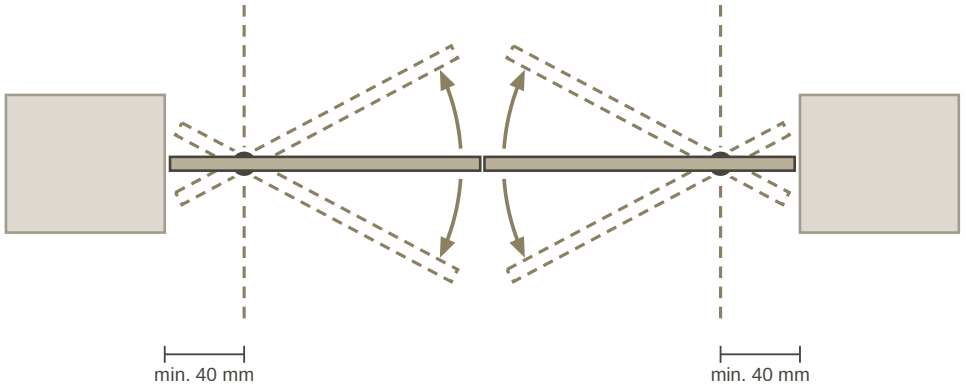



Due ante, ciascuna con il proprio perno a min. 40 mm dal muro, si incontrano al centro.

### Fulcro centrale · 1 anta

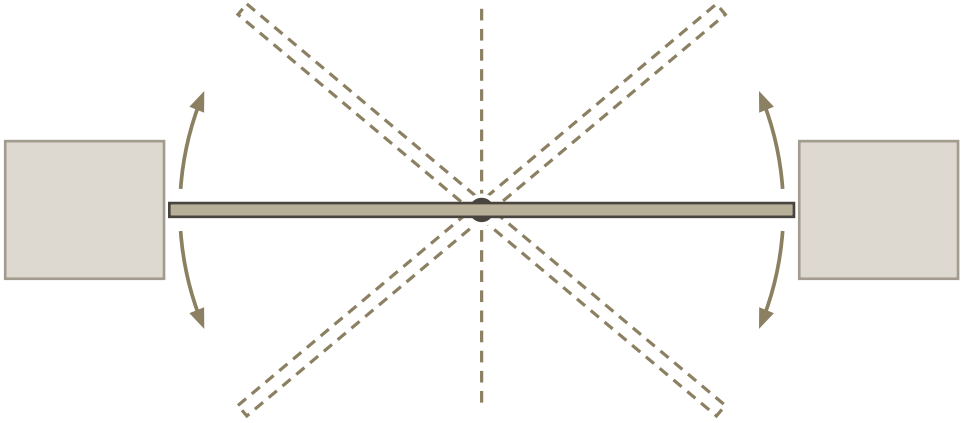

L’anta ruota attorno a un perno al centro e lascia due passaggi, uno per lato.

### Fulcro centrale · più ante

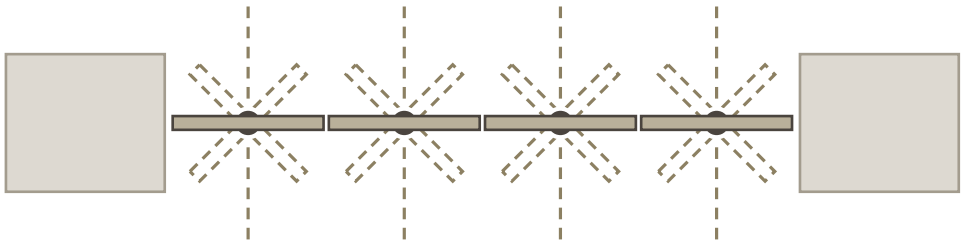


Più ante affiancate, ognuna con il proprio perno centrale, ruotano indipendenti.

# Porta pieghevole – soluzioni di apertura


## Ethica Slim/Extreme

### Pieghevole · pacchetto su un lato

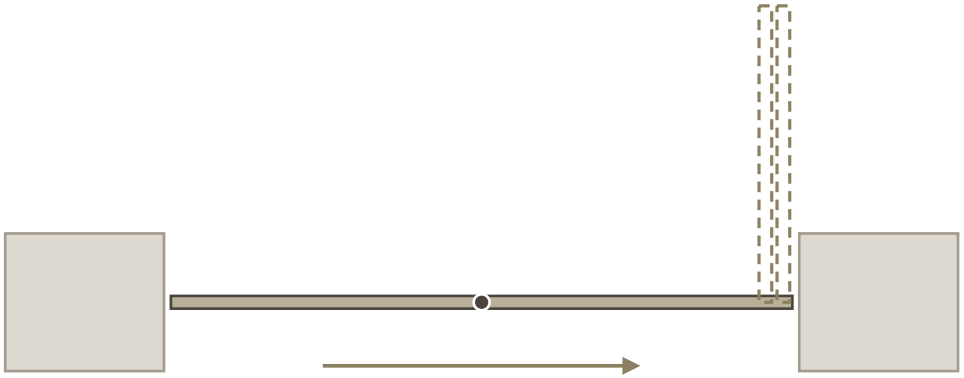


Le ante si piegano e scorrono sul binario fino a raccogliersi in un pacchetto a lato del vano (esempio con 2 ante).

### Pieghevole · pacchetto in asse con il binario

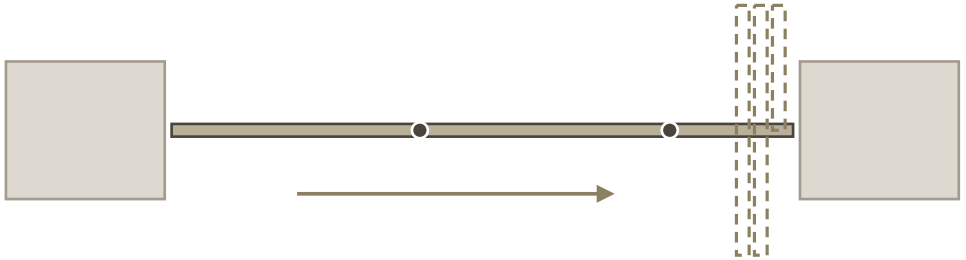


Il pacchetto resta in asse con il binario, all'estremità del vano (esempio con 3 ante).

### Pieghevole · apertura da entrambi i lati, pacchetto su un lato

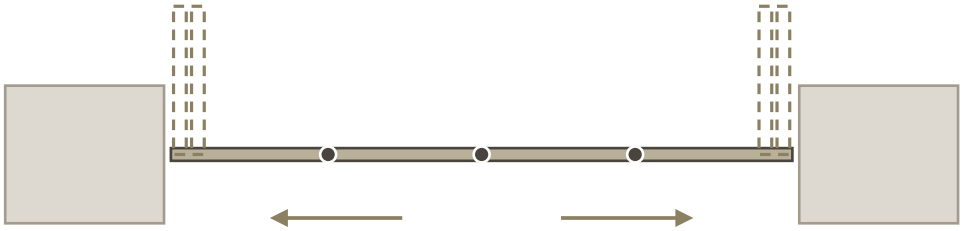

Le ante scorrono e si piegano da entrambe le parti e si raccolgono in due pacchetti (esempio con 2 + 2 ante).

### Pieghevole · apertura da entrambi i lati, pacchetto in asse

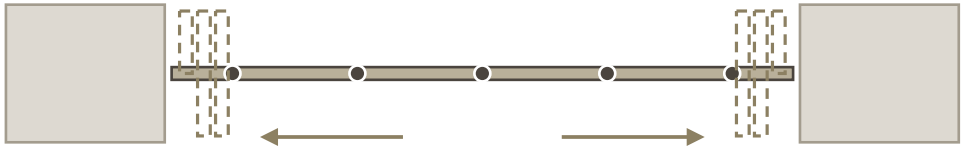

Come la soluzione precedente, con i due pacchetti in asse con il binario (esempio con 3 + 3 ante).

### Verniciatura Airmix

La verniciatura **Airmix** è un processo di applicazione a spruzzo che combina i principi della tecnologia airless con un apporto controllato di aria compressa, consentendo un'elevata qualità superficiale e un controllo ottimale dello spessore del film.

Il sistema prevede la nebulizzazione del prodotto verniciante mediante pressione idraulica, integrata da un ridotto apporto d'aria che stabilizza il getto e migliora la finitura. Questa tecnologia consente:

- Elevata uniformità del film applicato
- Ottimo controllo degli spessori
- Riduzione dell'overspray
- Migliore efficienza di trasferimento del prodotto
- Finitura superficiale omogenea e priva di difetti visivi

Il ciclo di verniciatura viene eseguito in ambiente controllato, nel rispetto dei parametri applicativi previsti dal produttore del rivestimento (viscosità, pressione di esercizio, temperatura e tempi di essiccazione).

La tecnologia **Airmix** garantisce un'elevata ripetibilità del processo, assicurando costanza qualitativa, adesione del film e resistenza superficiale in funzione del ciclo applicato (primer, fondo, finitura).

Su richiesta, il ciclo può essere realizzato con prodotti conformi alle normative vigenti in materia di emissioni di composti organici volatili (COV/VOC), in accordo alla Direttiva 2004/42/CE.

### Verniciatura a polvere

La verniciatura a **polvere** è un processo di rivestimento superficiale a secco basato sull'applicazione elettrostatica di polveri termoindurenti su supporti metallici, seguito da polimerizzazione in forno a temperatura controllata.

Il ciclo prevede:

1. Preparazione del supporto mediante idonei trattamenti di pulizia e conversione chimica.
2. Applicazione della polvere con pistole elettrostatiche, che conferiscono carica elettrica alle particelle garantendo adesione uniforme alla superficie.
3. Polimerizzazione in forno, con reticolazione del film e formazione di uno strato continuo ad elevata resistenza meccanica e chimica.

Il rivestimento ottenuto assicura:

- Elevata uniformità e copertura del film
- Ottima adesione al supporto
- Resistenza all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici
- Stabilità cromatica nel tempo
- Assenza di solventi nel processo applicativo

I prodotti impiegati possono essere conformi ai requisiti della norma UNI EN 12206-1 per applicazioni su alluminio in ambito architettonico.

### Anodizzazione

L'**anodizzazione** è un trattamento elettrochimico di ossidazione controllata dell'alluminio che consente la formazione di uno strato di ossido superficiale integrato al metallo base, non applicato ma generato per conversione del materiale stesso.

Il processo prevede:

1. Preparazione e sgrassaggio del supporto.
2. Ossidazione anodica in bagno elettrolitico mediante passaggio di corrente continua.
3. Eventuale colorazione elettrolitica o per assorbimento.
4. Sigillatura finale per aumentare la resistenza alla corrosione e la stabilità nel tempo.

Lo strato anodico ottenuto presenta elevata durezza superficiale e garantisce:

- Resistenza alla corrosione
- Resistenza all'usura e all'abrasione
- Stabilità cromatica
- Uniformità estetica della finitura
- Inalterabilità nel tempo in condizioni di normale esercizio

Il trattamento può essere eseguito in conformità alla norma UNI EN ISO 7599, che definisce i requisiti per l'ossidazione anodica dell'alluminio per impieghi architettonici.

# Come comporre il prezzo

## Ethica Slim/Extreme

**Prezzo totale =** 1 Anta + 2 Sistema + 3 Maniglia + 4 Binario (solo Scorrevole e Pieghevole)

Prezzi in Euro, IVA esclusa.

### 1 ANTA

Scegli la **verniciatura** (Airmix, Polvere, Anodizzata), la **misura** (altezza × larghezza) e la **tipologia di vetro**. Il prezzo si legge all'incrocio nella tabella della finitura scelta.

**Pag. 12 · listino anta**
**Pag. 10 · verniciature · Pag. 13 · vetri**

### 2 SISTEMA

Aggiungi il **sistema di apertura**: Fisso, Scorrevole, Bilico, Pieghevole oppure Battente filomuro. Per il **Battente filomuro** va sommato anche il **telaio filomuro**.

**Pag. 14 · sistemi e telaio**

### 3 MANIGLIA

Aggiungi la **maniglia** o il kit scelto, nella stessa finitura dell'anta.

**Pag. 15–18 · maniglie**

### 4 BINARIO

Solo per **Scorrevole** e **Pieghevole**: moltiplica il prezzo **al metro lineare** per la lunghezza del binario e somma il risultato.

**Pag. 14 · binari (1–4 corsie)**

| Esempio di calcolo | | |
|---|---|---|
| **1 Anta** | Airmix · H 201–220 × L 71–90 cm · vetro 1 (trasparente) | **1.230,00 €** |
| **2 Sistema** | Scorrevole | **490,00 €** |
| **3 Maniglia** | Maniglia_RET · finitura Airmix | **166,00 €** |
| **4 Binario** | 1 corsia · 590,00 € al ml × 2,00 ml | **1.180,00 €** |
| **Totale** | | **3.066,00 €** |

Optional: traversini orizzontali e verticali, al metro lineare (pag. 14). La lunghezza del binario nell'esempio è indicativa.

# Listino prezzi – Finiture e misure

## Ethica Slim/Extreme

**1 ANTA: finitura + misura + vetro**

### FINITURA: Airmix

| H cm | Vetri | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | 131-150 | 151-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-160 | 1 | 942 | 1.017 | 1.091 | 1.166 | 1.240 | 1.315 | 1.389 |
| | 2 3 | 1.029 | 1.138 | 1.247 | 1.356 | 1.465 | 1.574 | 1.683 |
| | 4 5 6 | 1.094 | 1.228 | 1.364 | 1.498 | 1.634 | 1.769 | 1.904 |
| | 7 8 9 | 1.180 | 1.349 | 1.519 | 1.689 | 1.858 | 2.028 | 2.197 |
| | 10 11 12 | 1.223 | 1.410 | 1.597 | 1.784 | 1.970 | 2.157 | 2.344 |
| 161-180 | 1 | 969 | 1.052 | 1.136 | 1.219 | 1.302 | 1.385 | 1.468 |
| | 2 3 | 1.066 | 1.189 | 1.311 | 1.433 | 1.555 | 1.677 | 1.799 |
| | 4 5 6 | 1.139 | 1.291 | 1.442 | 1.593 | 1.744 | 1.895 | 2.047 |
| | 7 8 9 | 1.237 | 1.427 | 1.617 | 1.807 | 1.997 | 2.187 | 2.377 |
| | 10 11 12 | 1.285 | 1.495 | 1.704 | 1.914 | 2.123 | 2.333 | 2.542 |
| 181-200 | 1 | 999 | 1.091 | 1.183 | 1.274 | 1.366 | 1.458 | 1.550 |
| | 2 3 | 1.107 | 1.242 | 1.377 | 1.512 | 1.647 | 1.782 | 1.917 |
| | 4 5 6 | 1.188 | 1.355 | 1.523 | 1.690 | 1.858 | 2.025 | 2.192 |
| | 7 8 9 | 1.296 | 1.507 | 1.717 | 1.928 | 2.138 | 2.349 | 2.560 |
| | 10 11 12 | 1.350 | 1.582 | 1.814 | 2.047 | 2.279 | 2.511 | 2.743 |
| 201-220 | 1 | 1.029 | 1.129 | 1.230 | 1.330 | 1.430 | 1.531 | 1.631 |
| | 2 3 | 1.148 | 1.295 | 1.443 | 1.591 | 1.739 | 1.887 | 2.035 |
| | 4 5 6 | 1.237 | 1.420 | 1.604 | 1.787 | 1.971 | 2.155 | 2.338 |
| | 7 8 9 | 1.355 | 1.587 | 1.818 | 2.049 | 2.280 | 2.511 | 2.742 |
| | 10 11 12 | 1.415 | 1.670 | 1.925 | 2.179 | 2.434 | 2.689 | 2.944 |
| 221-240 | 1 | 1.058 | 1.167 | 1.277 | 1.386 | 1.495 | 1.604 | 1.713 |
| | 2 3 | 1.188 | 1.349 | 1.510 | 1.671 | 1.832 | 1.993 | 2.154 |
| | 4 5 6 | 1.285 | 1.485 | 1.685 | 1.885 | 2.084 | 2.284 | 2.484 |
| | 7 8 9 | 1.415 | 1.666 | 1.918 | 2.170 | 2.421 | 2.673 | 2.925 |
| | 10 11 12 | 1.480 | 1.757 | 2.035 | 2.312 | 2.590 | 2.867 | 3.145 |
| 241-260 | 1 | 1.085 | 1.203 | 1.321 | 1.439 | 1.556 | 1.674 | 1.792 |
| | 2 3 | 1.226 | 1.400 | 1.574 | 1.747 | 1.921 | 2.095 | 2.269 |
| | 4 5 6 | 1.331 | 1.547 | 1.763 | 1.979 | 2.195 | 2.411 | 2.627 |
| | 7 8 9 | 1.472 | 1.744 | 2.016 | 2.288 | 2.560 | 2.832 | 3.104 |
| | 10 11 12 | 1.542 | 1.842 | 2.142 | 2.442 | 2.743 | 3.043 | 3.343 |
| 261-280 | 1 | 1.115 | 1.241 | 1.368 | 1.494 | 1.621 | 1.747 | 1.873 |
| | 2 3 | 1.266 | 1.453 | 1.640 | 1.827 | 2.014 | 2.200 | 2.387 |
| | 4 5 6 | 1.380 | 1.612 | 1.844 | 2.076 | 2.308 | 2.541 | 2.773 |
| | 7 8 9 | 1.531 | 1.824 | 2.116 | 2.409 | 2.702 | 2.994 | 3.287 |
| | 10 11 12 | 1.606 | 1.929 | 2.252 | 2.575 | 2.898 | 3.221 | 3.544 |
| 281-300 | 1 | 1.145 | 1.280 | 1.415 | 1.550 | 1.685 | 1.820 | 1.955 |
| | 2 3 | 1.307 | 1.507 | 1.706 | 1.906 | 2.106 | 2.306 | 2.506 |
| | 4 5 6 | 1.428 | 1.677 | 1.925 | 2.174 | 2.422 | 2.670 | 2.919 |
| | 7 8 9 | 1.590 | 1.904 | 2.217 | 2.530 | 2.843 | 3.156 | 3.470 |
| | 10 11 12 | 1.671 | 2.017 | 2.362 | 2.708 | 3.054 | 3.399 | 3.745 |
| 301-320 | 1 | 1.172 | 1.315 | 1.459 | 1.603 | 1.746 | 1.890 | 2.034 |
| | 2 3 | 1.345 | 1.557 | 1.770 | 1.983 | 2.196 | 2.408 | 2.621 |
| | 4 5 6 | 1.474 | 1.739 | 2.003 | 2.268 | 2.533 | 2.797 | 3.062 |
| | 7 8 9 | 1.647 | 1.981 | 2.314 | 2.648 | 2.982 | 3.316 | 3.649 |
| | 10 11 12 | 1.733 | 2.102 | 2.470 | 2.838 | 3.207 | 3.575 | 3.943 |

### FINITURA: Polvere

| H cm | Vetri | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | 131-150 | 151-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-160 | 1 | 1.131 | 1.206 | 1.280 | 1.355 | 1.429 | 1.504 | 1.578 |
| | 2 3 | 1.218 | 1.327 | 1.436 | 1.545 | 1.654 | 1.763 | 1.872 |
| | 4 5 6 | 1.282 | 1.418 | 1.552 | 1.688 | 1.822 | 1.958 | 2.092 |
| | 7 8 9 | 1.369 | 1.538 | 1.708 | 1.878 | 2.047 | 2.217 | 2.386 |
| | 10 11 12 | 1.412 | 1.599 | 1.786 | 1.973 | 2.159 | 2.346 | 2.533 |
| 161-180 | 1 | 1.158 | 1.241 | 1.325 | 1.408 | 1.491 | 1.574 | 1.657 |
| | 2 3 | 1.256 | 1.378 | 1.500 | 1.622 | 1.744 | 1.866 | 1.988 |
| | 4 5 6 | 1.328 | 1.480 | 1.631 | 1.782 | 1.933 | 2.084 | 2.236 |
| | 7 8 9 | 1.426 | 1.616 | 1.806 | 1.996 | 2.186 | 2.376 | 2.566 |
| | 10 11 12 | 1.474 | 1.684 | 1.893 | 2.103 | 2.312 | 2.522 | 2.731 |
| 181-200 | 1 | 1.188 | 1.280 | 1.372 | 1.463 | 1.555 | 1.647 | 1.739 |
| | 2 3 | 1.296 | 1.431 | 1.566 | 1.701 | 1.836 | 1.971 | 2.106 |
| | 4 5 6 | 1.377 | 1.544 | 1.712 | 1.879 | 2.047 | 2.214 | 2.381 |
| | 7 8 9 | 1.485 | 1.696 | 1.906 | 2.117 | 2.327 | 2.538 | 2.749 |
| | 10 11 12 | 1.539 | 1.771 | 2.003 | 2.236 | 2.468 | 2.700 | 2.932 |
| 201-220 | 1 | 1.218 | 1.318 | 1.419 | 1.519 | 1.619 | 1.720 | 1.820 |
| | 2 3 | 1.336 | 1.484 | 1.632 | 1.780 | 1.928 | 2.076 | 2.224 |
| | 4 5 6 | 1.426 | 1.609 | 1.793 | 1.976 | 2.160 | 2.344 | 2.527 |
| | 7 8 9 | 1.544 | 1.776 | 2.007 | 2.238 | 2.469 | 2.700 | 2.931 |
| | 10 11 12 | 1.604 | 1.859 | 2.114 | 2.368 | 2.623 | 2.878 | 3.133 |
| 221-240 | 1 | 1.247 | 1.356 | 1.466 | 1.575 | 1.684 | 1.793 | 1.902 |
| | 2 3 | 1.377 | 1.538 | 1.699 | 1.860 | 2.021 | 2.182 | 2.343 |
| | 4 5 6 | 1.474 | 1.674 | 1.874 | 2.074 | 2.273 | 2.473 | 2.673 |
| | 7 8 9 | 1.604 | 1.855 | 2.107 | 2.359 | 2.610 | 2.862 | 3.114 |
| | 10 11 12 | 1.669 | 1.946 | 2.224 | 2.501 | 2.779 | 3.056 | 3.334 |
| 241-260 | 1 | 1.274 | 1.392 | 1.510 | 1.628 | 1.745 | 1.863 | 1.981 |
| | 2 3 | 1.415 | 1.589 | 1.763 | 1.936 | 2.110 | 2.284 | 2.458 |
| | 4 5 6 | 1.520 | 1.736 | 1.952 | 2.168 | 2.384 | 2.600 | 2.816 |
| | 7 8 9 | 1.660 | 1.933 | 2.205 | 2.477 | 2.749 | 3.021 | 3.293 |
| | 10 11 12 | 1.731 | 2.031 | 2.331 | 2.631 | 2.932 | 3.232 | 3.532 |
| 261-280 | 1 | 1.304 | 1.430 | 1.557 | 1.683 | 1.810 | 1.936 | 2.062 |
| | 2 3 | 1.455 | 1.642 | 1.829 | 2.016 | 2.203 | 2.390 | 2.576 |
| | 4 5 6 | 1.569 | 1.801 | 2.033 | 2.265 | 2.498 | 2.730 | 2.962 |
| | 7 8 9 | 1.720 | 2.013 | 2.305 | 2.598 | 2.891 | 3.183 | 3.476 |
| | 10 11 12 | 1.796 | 2.118 | 2.441 | 2.764 | 3.087 | 3.410 | 3.733 |
| 281-300 | 1 | 1.334 | 1.469 | 1.604 | 1.739 | 1.874 | 2.009 | 2.144 |
| | 2 3 | 1.496 | 1.696 | 1.895 | 2.095 | 2.295 | 2.495 | 2.695 |
| | 4 5 6 | 1.617 | 1.866 | 2.114 | 2.362 | 2.611 | 2.859 | 3.108 |
| | 7 8 9 | 1.779 | 2.092 | 2.406 | 2.719 | 3.032 | 3.345 | 3.659 |
| | 10 11 12 | 1.860 | 2.206 | 2.552 | 2.897 | 3.243 | 3.588 | 3.934 |
| 301-320 | 1 | 1.361 | 1.504 | 1.648 | 1.792 | 1.935 | 2.079 | 2.223 |
| | 2 3 | 1.534 | 1.746 | 1.959 | 2.172 | 2.385 | 2.597 | 2.810 |
| | 4 5 6 | 1.663 | 1.928 | 2.192 | 2.457 | 2.722 | 2.986 | 3.251 |
| | 7 8 9 | 1.836 | 2.170 | 2.503 | 2.837 | 3.171 | 3.505 | 3.838 |
| | 10 11 12 | 1.922 | 2.291 | 2.659 | 3.027 | 3.396 | 3.764 | 4.132 |

### FINITURA: Anodizzata

| H cm | Vetri | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | 131-150 | 151-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-160 | 1 | 2.022 | 2.097 | 2.171 | 2.246 | 2.320 | 2.395 | 2.469 |
| | 2 3 | 2.109 | 2.218 | 2.327 | 2.436 | 2.545 | 2.654 | 2.763 |
| | 4 5 6 | 2.174 | 2.308 | 2.444 | 2.578 | 2.714 | 2.848 | 2.984 |
| | 7 8 9 | 2.260 | 2.429 | 2.599 | 2.769 | 2.938 | 3.108 | 3.277 |
| | 10 11 12 | 2.303 | 2.490 | 2.677 | 2.864 | 3.050 | 3.237 | 3.424 |
| 161-180 | 1 | 2.049 | 2.132 | 2.216 | 2.299 | 2.382 | 2.465 | 2.548 |
| | 2 3 | 2.146 | 2.269 | 2.391 | 2.513 | 2.635 | 2.757 | 2.879 |
| | 4 5 6 | 2.219 | 2.371 | 2.522 | 2.673 | 2.824 | 2.975 | 3.127 |
| | 7 8 9 | 2.317 | 2.507 | 2.697 | 2.887 | 3.077 | 3.267 | 3.457 |
| | 10 11 12 | 2.365 | 2.575 | 2.784 | 2.994 | 3.203 | 3.413 | 3.622 |
| 181-200 | 1 | 2.079 | 2.171 | 2.263 | 2.354 | 2.446 | 2.538 | 2.630 |
| | 2 3 | 2.187 | 2.322 | 2.457 | 2.592 | 2.727 | 2.862 | 2.997 |
| | 4 5 6 | 2.268 | 2.435 | 2.603 | 2.770 | 2.938 | 3.105 | 3.272 |
| | 7 8 9 | 2.376 | 2.587 | 2.797 | 3.008 | 3.218 | 3.429 | 3.640 |
| | 10 11 12 | 2.430 | 2.662 | 2.894 | 3.127 | 3.359 | 3.591 | 3.823 |
| 201-220 | 1 | 2.109 | 2.209 | 2.310 | 2.410 | 2.510 | 2.611 | 2.711 |
| | 2 3 | 2.228 | 2.375 | 2.523 | 2.671 | 2.819 | 2.967 | 3.115 |
| | 4 5 6 | 2.317 | 2.500 | 2.684 | 2.867 | 3.051 | 3.235 | 3.418 |
| | 7 8 9 | 2.435 | 2.667 | 2.898 | 3.129 | 3.360 | 3.591 | 3.822 |
| | 10 11 12 | 2.495 | 2.750 | 3.005 | 3.259 | 3.514 | 3.769 | 4.024 |
| 221-240 | 1 | 2.138 | 2.247 | 2.357 | 2.466 | 2.575 | 2.684 | 2.793 |
| | 2 3 | 2.268 | 2.429 | 2.590 | 2.751 | 2.912 | 3.073 | 3.234 |
| | 4 5 6 | 2.365 | 2.565 | 2.765 | 2.965 | 3.164 | 3.364 | 3.564 |
| | 7 8 9 | 2.495 | 2.746 | 2.998 | 3.250 | 3.501 | 3.753 | 4.005 |
| | 10 11 12 | 2.560 | 2.837 | 3.115 | 3.392 | 3.670 | 3.947 | 4.225 |
| 241-260 | 1 | 2.165 | 2.283 | 2.401 | 2.519 | 2.636 | 2.754 | 2.872 |
| | 2 3 | 2.306 | 2.480 | 2.654 | 2.827 | 3.001 | 3.175 | 3.349 |
| | 4 5 6 | 2.411 | 2.627 | 2.843 | 3.059 | 3.275 | 3.491 | 3.707 |
| | 7 8 9 | 2.552 | 2.824 | 3.096 | 3.368 | 3.640 | 3.912 | 4.184 |
| | 10 11 12 | 2.622 | 2.922 | 3.222 | 3.522 | 3.823 | 4.123 | 4.423 |
| 261-280 | 1 | 2.195 | 2.321 | 2.448 | 2.574 | 2.701 | 2.827 | 2.953 |
| | 2 3 | 2.346 | 2.533 | 2.720 | 2.907 | 3.094 | 3.280 | 3.467 |
| | 4 5 6 | 2.460 | 2.692 | 2.924 | 3.156 | 3.388 | 3.621 | 3.853 |
| | 7 8 9 | 2.611 | 2.904 | 3.196 | 3.489 | 3.782 | 4.074 | 4.367 |
| | 10 11 12 | 2.686 | 3.009 | 3.332 | 3.655 | 3.978 | 4.301 | 4.624 |
| 281-300 | 1 | 2.225 | 2.360 | 2.495 | 2.630 | 2.765 | 2.900 | 3.035 |
| | 2 3 | 2.387 | 2.587 | 2.786 | 2.986 | 3.186 | 3.386 | 3.586 |
| | 4 5 6 | 2.508 | 2.757 | 3.005 | 3.254 | 3.502 | 3.750 | 3.999 |
| | 7 8 9 | 2.670 | 2.984 | 3.297 | 3.610 | 3.923 | 4.236 | 4.550 |
| | 10 11 12 | 2.751 | 3.097 | 3.442 | 3.788 | 4.134 | 4.479 | 4.825 |
| 301-320 | 1 | 2.252 | 2.395 | 2.539 | 2.683 | 2.826 | 2.970 | 3.114 |
| | 2 3 | 2.425 | 2.637 | 2.850 | 3.063 | 3.276 | 3.488 | 3.701 |
| | 4 5 6 | 2.554 | 2.819 | 3.083 | 3.348 | 3.613 | 3.877 | 4.142 |
| | 7 8 9 | 2.727 | 3.061 | 3.394 | 3.728 | 4.062 | 4.396 | 4.729 |
| | 10 11 12 | 2.813 | 3.182 | 3.550 | 3.918 | 4.287 | 4.655 | 5.023 |

### Tipologia vetri Ethica Slim/Extreme

**Vetri 8 mm temprati**

1. Trasparente
2. Fumé trasparente
3. Bronzo trasparente
4. Satinato trasparente
5. Satinato fumé
6. Satinato bronzo

**Vetri stratificati temprati**

7. Trasparente / satinato / colorato
8. Fumé trasparente / satinato / colorato
9. Bronzo trasparente / satinato / colorato

**Vetri stampati stratificati**

10. Flutes
11. Scacco belga
12. Plissé

# Caratteristiche vetri

## Ethica Slim/Extreme

**1 ANTA: tipologia vetro**

### Vetri temperati 8 mm

La porta **Ethica Slim / Extreme** è equipaggiata con vetro temperato monolitico di spessore 8 mm, realizzato secondo i requisiti della norma UNI EN 12150-1, relativa al vetro di sicurezza temprato termicamente.

Il processo di tempra termica conferisce al vetro un incremento significativo della resistenza meccanica e della resistenza agli sbalzi termici rispetto al vetro non trattato della stessa tipologia e spessore.

In caso di rottura, il vetro si frammenta in piccoli frammenti a bordi smussati, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 12150-1, riducendo il rischio di lesioni.

### Vetri stratificati temperati 44.2 – 55.2 mm

La porta **Ethica Slim / Extreme** può essere equipaggiata con vetro stratificato temperato, composto da due lastre di vetro temperato unite mediante intercalare plastico (PVB o equivalente), realizzato in conformità alla norma UNI EN 14449 per il vetro stratificato e alla norma UNI EN 12150-1 per i componenti temprati.

Il processo di tempra termica delle singole lastre garantisce un'elevata resistenza meccanica e agli shock termici, mentre la stratificazione assicura il mantenimento dei frammenti aderenti all'intercalare in caso di rottura, limitando il rischio di caduta di parti e riducendo la possibilità di lesioni.

#### Vetri temprati 8 mm



1 Trasparente



2 Fumé trasparente



3 Bronzo trasparente



4 Satinato trasparente




5 Satinato fumé




6 Satinato bronzo


#### Stampati



10 Flutes




11 Scacco belga




12 Plissé

#### Con rete



7 Rete AW 55



7 Rete metallica

#### Vetri stratificati colorati



7 Arancio



7 Azzurro



9 Bronzo



7 Celeste



8 Fumé



7 Giallo



7 Giallo chiaro



7 Rosa



7 Fucsia



7 Bordeaux

# Listino prezzi – Sistemi

## Ethica Slim/Extreme

2 SISTEMA + 4 BINARIO

### Ethica Slim / Extreme - Sistema



Fisso

160,00 €



Scorrevole

490,00 €

| Binario € al ml |
|---|
| 1 corsia 590,00 € |
| 2 corsie 740,00 € |
| 3 corsie 950,00 € |
| 4 corsie 1.170,00 € |




Bilico


612,00 €



Pieghevole

420,00 €


| Binario € al ml |
|---|
| 1 corsia 590,00 € |

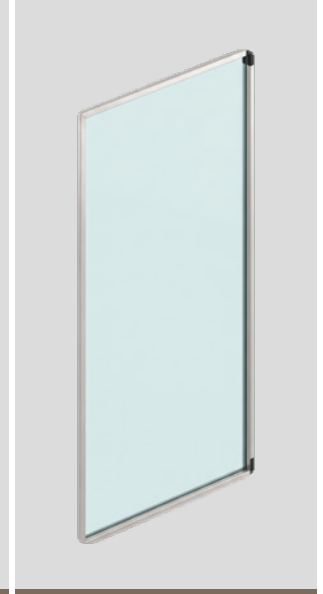

Battente filomuro

398,00 €

### Telaio filomuro




| H \ L | 51-70 | 71-90 |
|---|---|---|
| 0–200 | 663 | 721 |
| 201–220 | 753 | 839 |
| 221–240 | 820 | 904 |
| 241–260 | 886 | 972 |
| 261–280 | 982 | 1.065 |
| 281–300 | 1.047 | 1.133 |
| 301–320 | 1.166 | 1.250 |

Prezzo del solo telaio, in €, per altezza (H) e larghezza (L) del vano.

**Binario (solo Scorrevole e Pieghevole):** il prezzo indicato è al metro lineare. Va moltiplicato per la lunghezza del binario necessaria e sommato al prezzo del sistema.

**Battente filomuro:** per ottenere il costo della porta completa si somma il prezzo dell'anta al sistema Battente filomuro e al telaio filomuro (tabella a lato, in base all'altezza e alla larghezza del vano).

### Optional

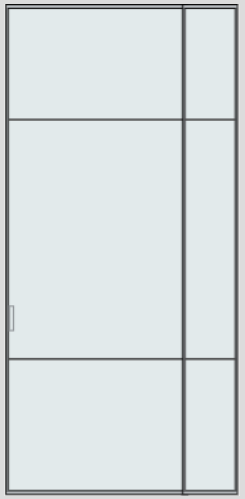


Traversini orizzontali dim. 12x12 mm
**120,00 €** (metro lineare, importo per 2 lati)

Traversini verticali dim. 30x10 mm
**90,00 €** (metro lineare, importo per 2 lati)

## MANIGLIA_SP



**Finitura Airmix:** 94,00 €

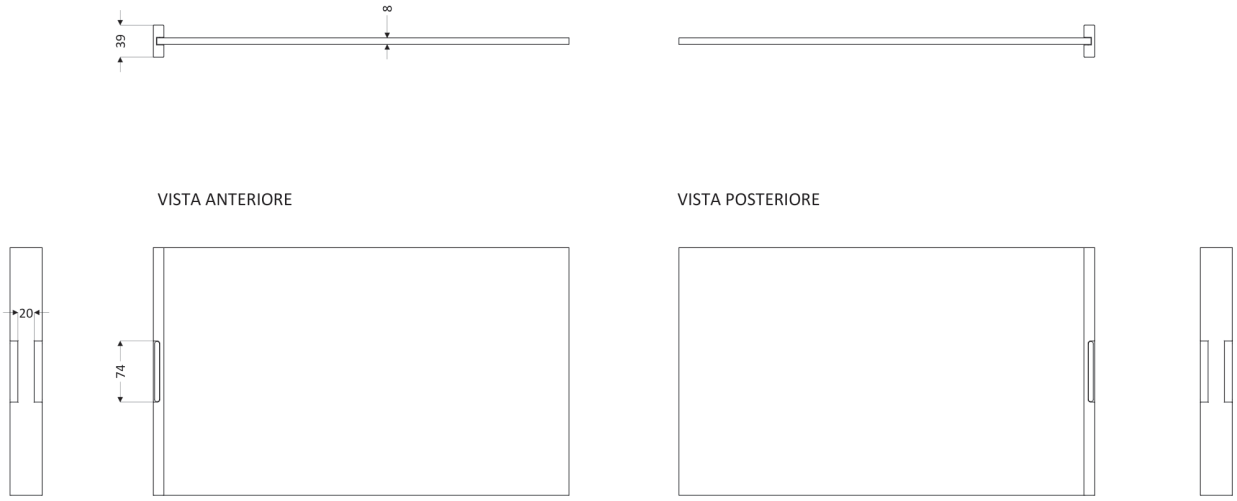



## KIT MANIGLIA



**Finitura Airmix:** 398,00 €

**Finitura polvere:** 491,00 €


**Finitura anodizzata:** 605,00 €

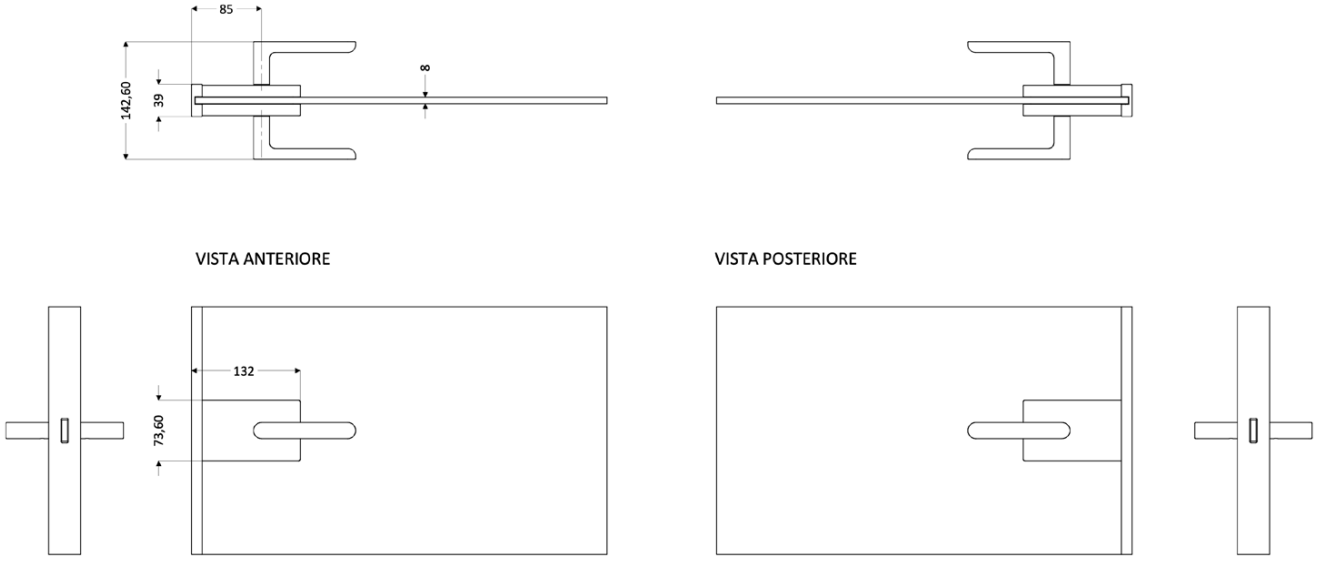


## KIT MANIGLIA + CHIAVISTELLO




| | |
|---|---|
| **Finitura Airmix:** 643,00 € |
| **Finitura polvere:** 736,00 € |
| **Finitura anodizzata:** 850,00 € |

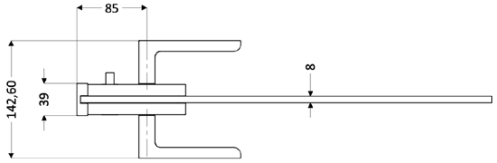


VISTA ANTERIORE

VISTA POSTERIORE




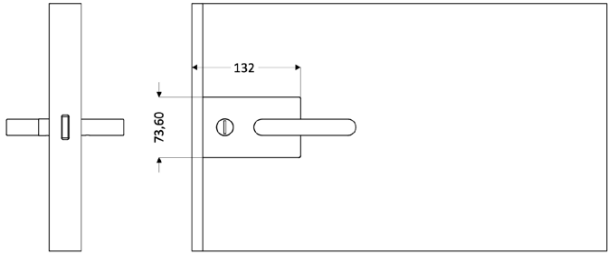


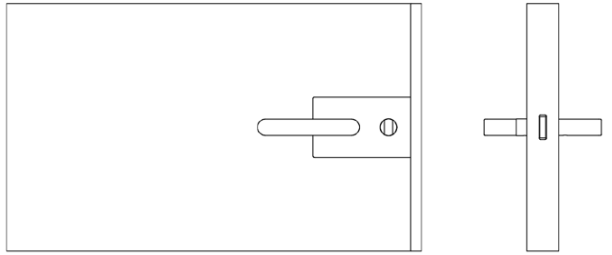
## KIT MANIGLIA + CILINDRO




| | |
|---|---|
| **Finitura Airmix:** 678,00 € |
| **Finitura polvere:** 771,00 € |
| **Finitura anodizzata:** 885,00 € |

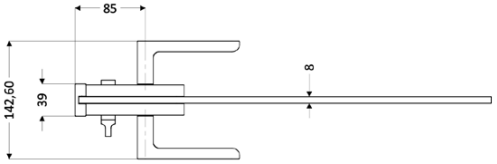


VISTA ANTERIORE

VISTA POSTERIORE

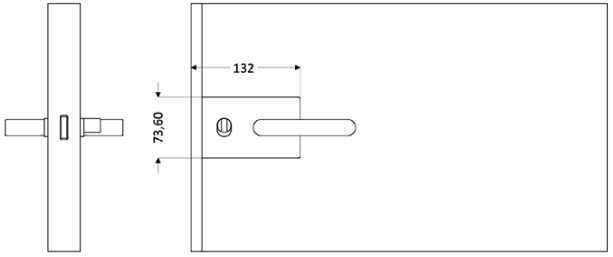


## MANIGLIA_EL

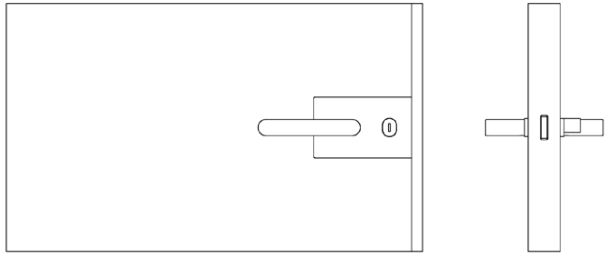


| | |
|---|---|
| **Finitura Airmix:** 96,00 € | |
| **Finitura polvere:** 134,00 € | |






VISTA ANTERIORE


VISTA POSTERIORE

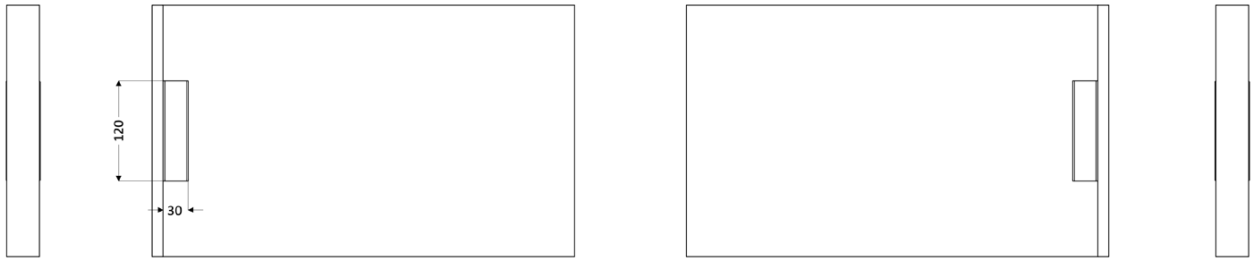


## MANIGLIA_RET




| | |
|---|---|
| **Finitura Airmix:** 166,00 € | |
| **Finitura polvere:** 178,00 € | |
| **Finitura anodizzata:** 196,00 € | |






VISTA ANTERIORE

VISTA POSTERIORE

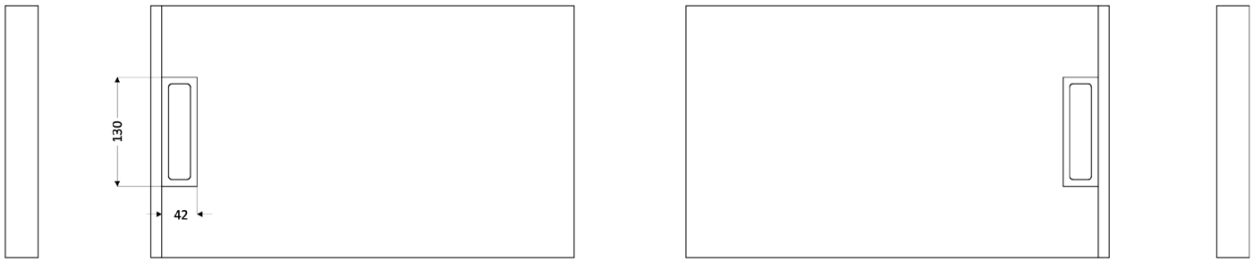

## SERRATURA A GANCIO



**Finitura Airmix:** 312,00 €




## MANIGLIA_RI



**Finitura Airmix:** 90,00 €



# Listino prezzi – Imballo e cavalletti

## Ethica Slim/Extreme

| Listino imballo – Ethica Slim / Extreme | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H cm** | **0-50** | **51-70** | **71-90** | **91-110** | **111-130** | **131-150** | **151-170** |
| **0–200** | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 95,00 € | 131,00 € | 143,00 € | 143,00 € |
| **201–240** | 93,00 € | 93,00 € | 93,00 € | 111,00 € | 131,00 € | 143,00 € | 143,00 € |
| **241–280** | 93,00 € | 93,00 € | 93,00 € | 111,00 € | 161,00 € | 183,00 € | 183,00 € |
| **281–320** | 111,00 € | 111,00 € | 111,00 € | 137,00 € | 167,00 € | 185,00 € | 185,00 € |

Prezzi in Euro per imballo, per altezza (H) e larghezza (L) dell'anta in cm. IVA esclusa.

### Cavalletti porta-lastre per movimentazione meccanica

Consigliato per ante di grandi dimensioni o di peso elevato, quando la movimentazione non può essere fatta a mano ma con carrello elevatore o mezzi di sollevamento. Disponibile in due lunghezze.



Cavalletto in legno – lunghezza 2,40 m

650,00 €



Cavalletto in legno – lunghezza 3 m

810,00 €

# Condizioni generali di vendita
## Ethica Slim/Extreme

### Sistema di imballaggio e protezione

Le ante **Ethica Slim / Extreme** sono imballate mediante sistema di protezione dedicato, studiato per preservare l'integrità del vetro e dei profili durante le fasi di movimentazione e trasporto.

La protezione perimetrale è realizzata con elementi in schiuma espansa a celle chiuse (profili paraspigolo), ad elevata capacità di assorbimento degli urti, posizionati nei punti più esposti a sollecitazioni accidentali.

Le superfici vetrate sono protette su entrambi i lati mediante pannelli in cartone tecnico di adeguato spessore.

Oltre a svolgere funzione di schermatura contro graffi e pressioni superficiali, tali pannelli consentono un'immediata verifica visiva di eventuali urti subiti durante il trasporto: deformazioni, schiacciamenti o segni evidenti sull'imballo costituiscono indicazione oggettiva di possibile danneggiamento.

Il sistema di imballaggio è progettato per:

- Ridurre il rischio di danneggiamento da urto o compressione
- Proteggere spigoli, bordi e superfici vetrate
- Consentire controllo visivo immediato alla consegna
- Garantire stabilità durante il trasporto tramite vettore o corriere

Si raccomanda la verifica dell'integrità dell'imballo al momento della consegna e l'eventuale annotazione di anomalie sul documento di trasporto.

### Condizioni generali di vendita

***Accettazione ordini***

Tutti gli ordini trasmessi si intendono accettati esclusivamente mediante l'invio al Committente della relativa conferma d'ordine da parte della Carletti srl, gli stessi vengono accettati alle condizioni generali di vendita in essere.

La possibilità di effettuare aggiunte agli ordini già trasmessi è condizionata allo stato di evasione dell'ordine e deve essere di volta in volta verificata contattando il nostro Ufficio Commerciale.

Qualsiasi modifica o risoluzione consensuale deve essere fatta per iscritto.

***Prezzi***

Il presente listino prezzi sostituisce integralmente ogni listino precedente; i prezzi riportati sono espressi in Euro, IVA esclusa e si intendono al pubblico.

***Modifiche ai prodotti e validità delle informazioni***

La Carletti srl segue una politica di costante miglioramento del prodotto, pertanto disegni, dimensioni, finiture sono indicati riservandosi il diritto di modifica senza preavviso.

I dati e le immagini riportati nel listino prezzi ed in tutta la documentazione tecnica sono quindi da ritenersi validi salvo errori di stampa ed eventuali modifiche da parte della Carletti srl.

***Termini di consegna***

La Carletti srl si impegna a consegnare la merce ordinata entro i tempi previsti dalla casa o alle date concordate con il Cliente.

La data di consegna ha tuttavia valore indicativo, quindi nessuna garanzia, né alcun indennizzo sono dovuti per mancata o ritardata consegna nei suddetti termini.

***Trasporto***

La merce, anche se spedita franco destino, viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Committente.

Ogni responsabilità della Carletti srl cessa al momento della consegna della merce al vettore.

Sarà interesse del Committente verificare lo stato e la conformità della merce al momento del ritiro, avanzando eventuale reclamo secondo le modalità riportate nel punto seguente.

CARLETTI

CARLETTI s.r.l.
via Lanfranco Ceresani, 20
60030 Serra de' Conti (AN) Italy
tel. 0039 0731 879388
info@carletti.cc | www.carletti.cc